DOWNLIGHT Frosted 8 Inc.

Model: BVG5DW8F940L30-

Type

Professional recessed luminaire BIOVITAE DOWNLIGHT 8 Inc., with high-efficiency Biovitae SMD LED sources.

Characteristics:

Ra>90, 50000 hours, UGR <21, 4000K

Flicker Free: for greater visual comfort, better definition of details and reduction of visual stress. Risk Group 0

Remote driver included.

Materials:

Die-cast aluminum body, high diffusion optics and low glare index.

Quick attachment system in the plaster ceiling by high-resistance stainless steel springs.

Technical Data :

Rated Power	40 W	Beam Angle	110°	Dimmability	On request	Rated Voltage	220-240 Vac
Connection	Terminals	Degrees of protection Optical vane	43	Degrees of protection Component vane	20	Flux	3000 lm
Environmental Conditions	Ta –25 ÷ +35°C	PF	>0,90	Tc	3000K/4000 K	CRI	>90
Risk Group	RG0	Warranty	5 Years	Vita Utile	L80/B20>50,000		

Dimensional Characteristics :



H	229 mm
Ø	52 mm

Electrical characteristics:

Rated power	40 W
Input Voltage	220 -240 Vac
Frequency	50-60 Hz
Dimmability	On request
Power Factor	>0,5
Wheighted power	40 kWh/1000h
ON/OFF Cycles	100000
Operating Environmental Conditions	-25°C / +35°C

Technisches Datenblattsheet Fiche technique Ficha de datos Technical datasheet Scheda tecnica

utte le parti di questo documento sono di proprietà di Nextsense Srl. Tutti i diritti riservati. Questo documento e le informazioni incluse sono fornite senza alcuna responsabilità derivante da errori o omissioni. Nessuna parte di questo documento può essere tagliata, riprodotta o utilizzata senza autorizzazione scritta. Nextsense Srl mantiene il diritto di modificare i dati inclusi senza preavviso a causa di miglioramenti del prodotto.

DOWNLIGHT Frosted 8 Inc.

Lighting and photometric features :

Beam Angle	110°
Flux	3000 lm
Axis Candle	1085 cd
Nominal CCT color temperature	4000 K
Tone of light	Natural Light
Color Rendering Index	>90
Lifetime	50.000 h
Rated Lumen Maintenance Life	L80B20
Trigger time	<0,2 s
Warm-up time up to 60% of full output	Instant Full Light

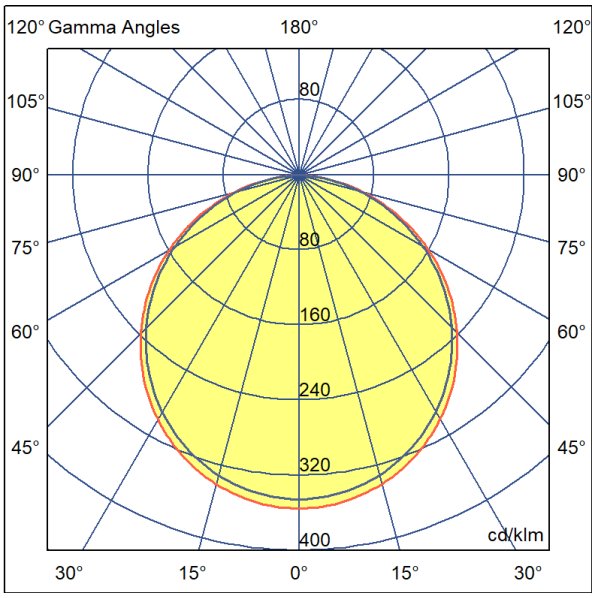

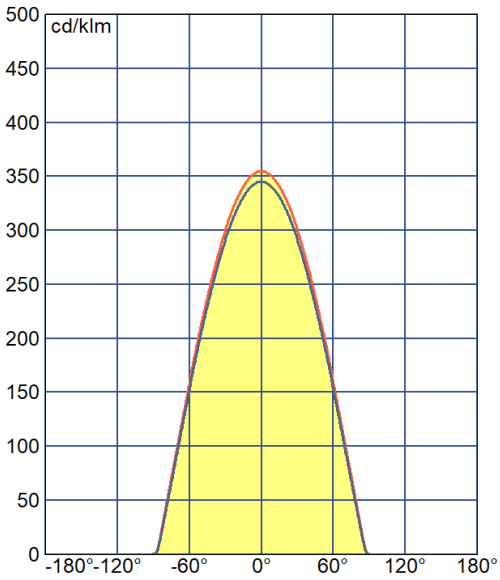

Warranty:

Type of Warranty	5 years

utte le parti di questo documento sono di proprietà di Nextsense Srl. Tutti i diritti riservati. Questo documento e le informazioni incluse sono fornite senza alcuna responsabilità derivante da errori o omissioni. Nessuna parte di questo documento può essere tagliata, riprodotta o utilizzata senza autorizzazione scritta. Nextsense Srl mantiene il diritto di modificare i dati inclusi senza preavviso a causa di miglioramenti del prodotto.

EU Directive and Standards:

2009/125/EC, 1194/2012, 2015/1428, 2010/30/EU	CEI EN 61000-3-3:2014
874/2012, 2011/65/EU, 2012/19/EU, 2014/30/EU	CEI EN 61547:2010
2014/35/EU, 2015/863	CEI EN 62031:2009
CEI EN 55015:2020	CEI EN 62031/A1/A2:2015
CEI EN 60598-1:2015	CEI EN 62471:2010
CEI EN 60598-1/A1:2019	IEC TR 62471-2:2009
CEI EN 60598-2-2:2012	CEI EN 62493:2015
CEI EN 61000-3-2:2019	CEI 34-141:2014

Logistics data :

Item net weight	
Barcode single item	8050503270419
Number of pieces multiple pack	
Barcode multiple pack	8050503270532

utte le parti di questo documento sono di proprietà di Nextsense Srl. Tutti i diritti riservati. Questo documento e le informazioni incluse sono fornite senza alcuna responsabilità derivante da errori o omissioni. Nessuna parte di questo documento può essere tagliata, riprodotta o utilizzata senza autorizzazione scritta. Nextsense Srl mantiene il diritto di modificare i dati inclusi senza preavviso a causa di miglioramenti del prodotto.

NEXTSENSE NEXT TO THE FUTURE

DOWNLIGHT Frosted 8 Inc.

Colorimetric Specifications :

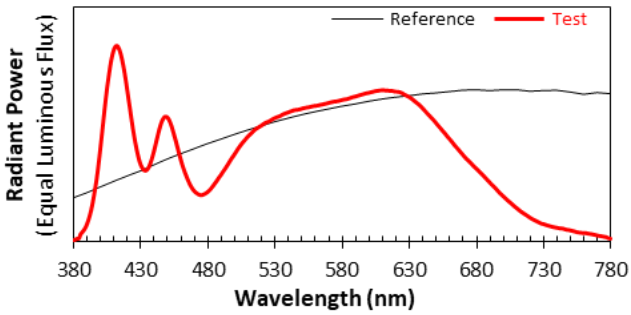

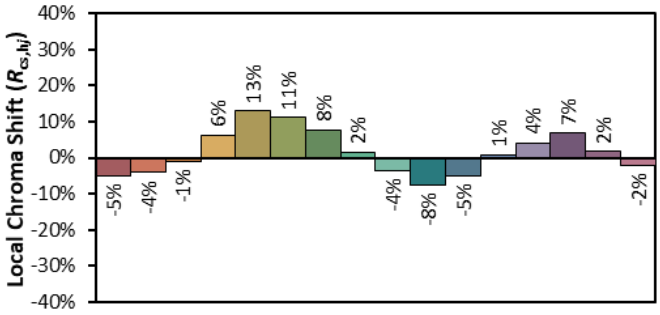

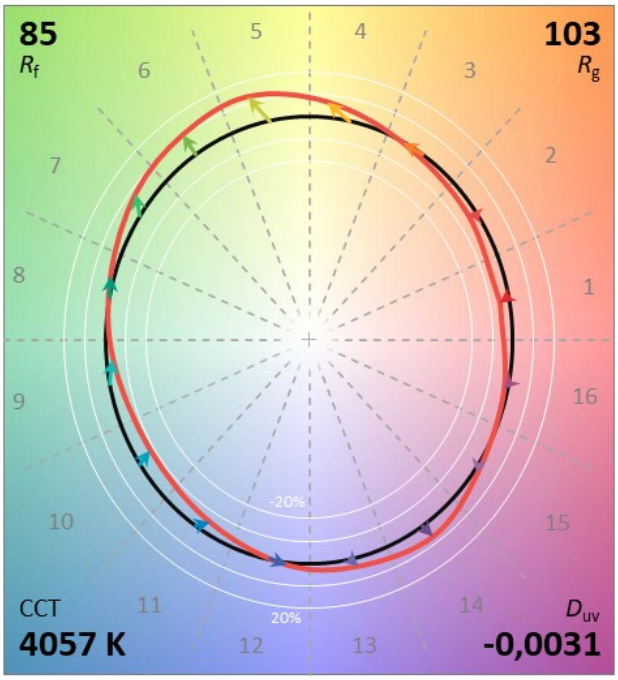

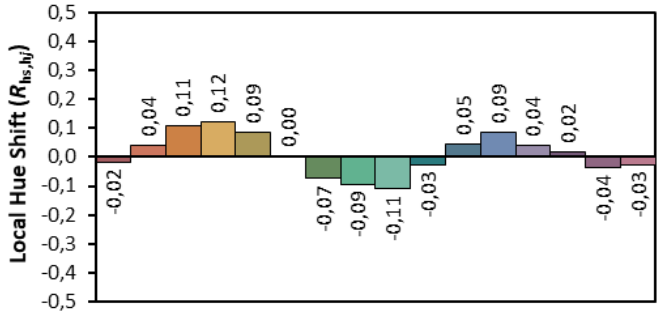

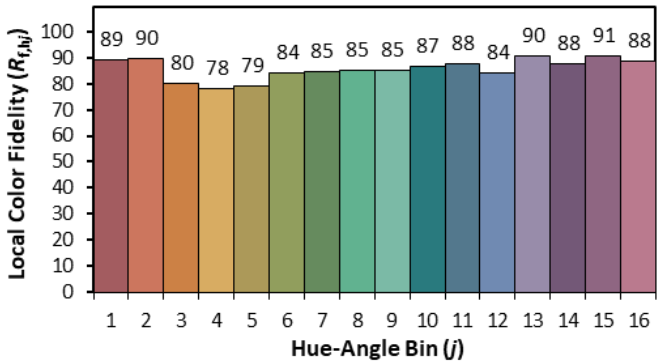

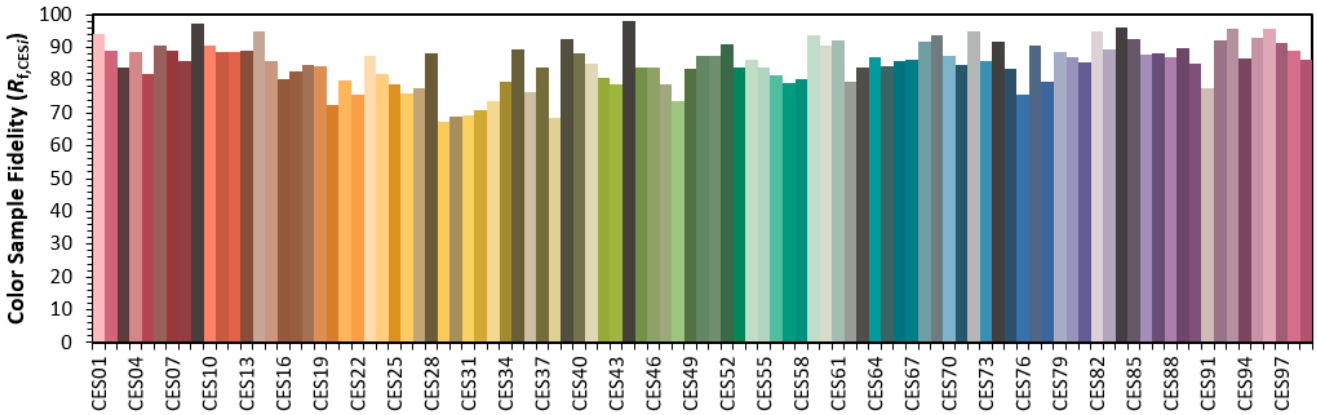

Notes: This is a recommended method for displaying ANSI/IES TM-30-18 information.

x	**0,3759**
y	**0,3674**
u'	**0,2259**
v'	**0,4967**

CIE 13.3-1995 (CRI)

R_a	90
R_9	61

utte le parti di questo documento sono di proprietà di Nextsense Srl. Tutti i diritti riservati. Questo documento e le informazioni incluse sono fornite senza alcuna responsabilità derivante da errori o omissioni. Nessuna parte di questo documento può essere tagliata, riprodotta o utilizzata senza autorizzazione scritta. Nextsense Srl mantiene il diritto di modificare i dati inclusi senza preavviso a causa di miglioramenti del prodotto.

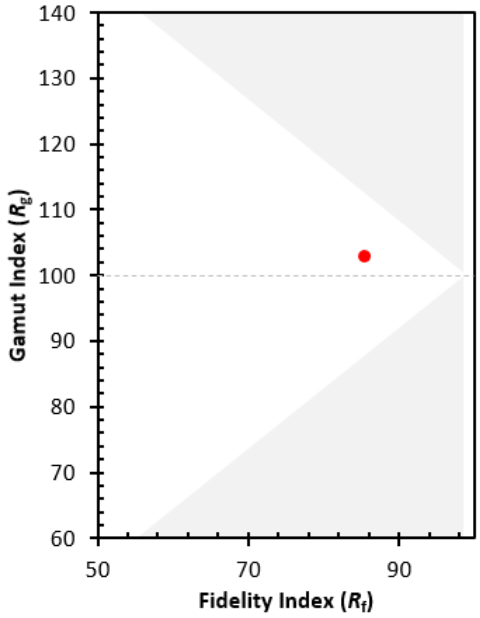

Gamut Index vs. Fidelity Index

The range in possible R_g values increases as R_f decreases. The gray shaded area indicates the approximate region of combinations that are not possible for nominally white light sources.

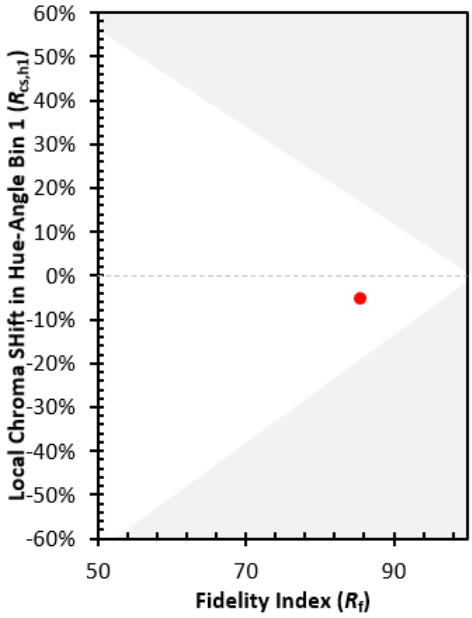

Local Chroma Shift in Hue-Angle Bin 1 vs. Fidelity Index

The range in possible $R_{cs,h1}$ values increases as R_f decreases. The gray shaded area indicates the approximate region of combinations that are not possible for nominally white light

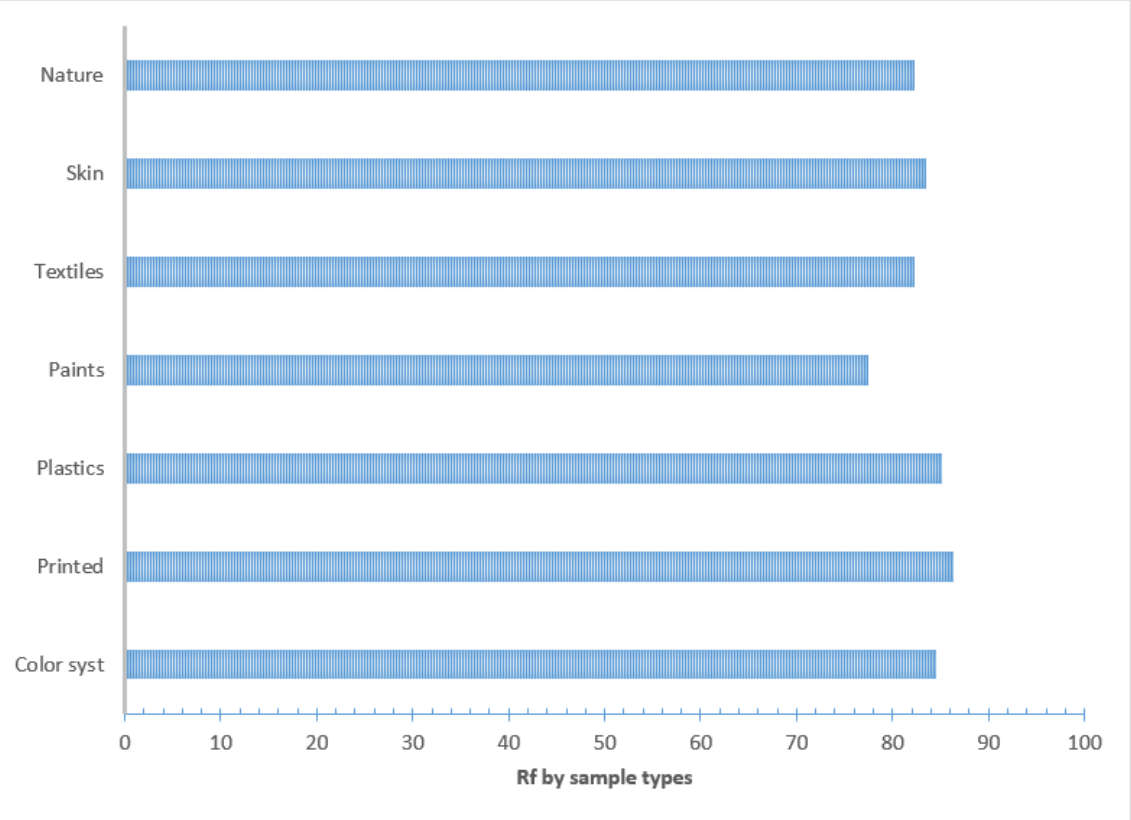

Colors are for visual orientation purposes only. Created with the ANSI/IES TM-30-18 Calculator Version 2.00.

utte le parti di questo documento sono di proprietà di Nextsense Srl. Tutti i diritti riservati. Questo documento e le informazioni incluse sono fornite senza alcuna responsabilità derivante da errori o omissioni. Nessuna parte di questo documento può essere tagliata, riprodotta o utilizzata senza autorizzazione scritta. Nextsense Srl mantiene il diritto di modificare i dati inclusi senza preavviso a causa di miglioramenti del prodotto.

NEXTSENSE NEXT TO THE FUTURE