Triproof 1500mm

Model: BVG5TP150LW940L66-

Type

Linear waterproof ceiling light equipped with high efficiency Biovitae SMD LEDs, equipped with a connection system for cascade connection.

Characteristics:

Ra>90, 50000 hours, 4000K
Flicker Free: for greater visual comfort, better definition of details and reduction of visual stress. Risk Group 0

Materials:

Polycarbonate body, high transmittance opal polycarbonate screen, equipped with internal optical shapes for the orientation and uniformity of light flux distribution.
Equipped with AISI 316 stainless steel closures and brackets for ceiling anchoring or suspension.

Technical Data :

Rated Power	60 W	Beam Angle	110°x136°	Dimmability	On request	Rated Voltage	220-240 Vac
Connection	Terminals	Degrees of protection Optical vane	65	Degrees of protection Component vane	65	Flux	6600 lm
Environmental Conditions	Ta –25 ÷ +35°C	PF	>0,90	Tc	4000 K	CRI	>90
Risk Group	RG0	Warranty	5 Years	Vita Utile	L80/B20>50,000	UGR	<21

Dimensional Characteristics :



L	1500 mm
L1	83 mm
H	70 mm

Electrical characteristics:

Rated power	60 W
Input Voltage	220 -240 Vac
Frequency	50-60 Hz
Dimmability	On request
Power Factor	>0,5
Wheighted power	60 kWh/1000h
ON/OFF Cycles	100000
Operating Environmental Conditions	-25°C / +35°C

Technisches Datenblattsheet
Fiche technique
Ficha de datos
Technical datasheet
Scheda tecnica

utte le parti di questo documento sono di proprietà di Nextsense Srl. Tutti i diritti riservati. Questo documento e le informazioni incluse sono fornite senza alcuna responsabilità derivante da errori o omissioni. Nessuna parte di questo documento può essere tagliata, riprodotta o utilizzata senza autorizzazione scritta. Nextsense Srl mantiene il diritto di modificare i dati inclusi senza preavviso a causa di miglioramenti del prodotto.

Lighting and photometric features :

Beam Angle	110° x 138°
Flux	6600 lm
Axis Candle	1600 cd
Nominal CCT color temperature	4000 K
Tone of light	Natural Light
Color Rendering Index	>90
Lifetime	50.000 h
Rated Lumen Maintenance Life	L80B20
Trigger time	<0,2 s
Warm-up time up to 60% of full output	Instant Full Light

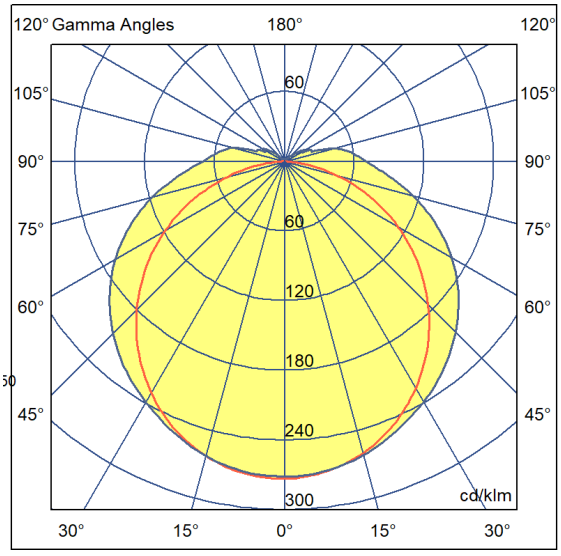

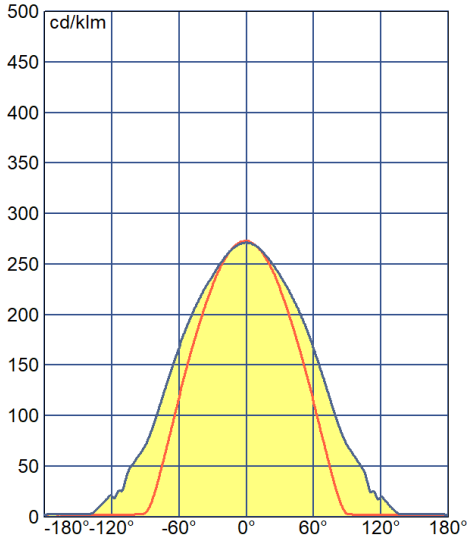

Warranty:

Type of Warranty	5 years

Technisches Datenblattsheet
Fiche technique
Ficha de datos
Technical datasheet
Scheda tecnica

utte le parti di questo documento sono di proprietà di Nextsense Srl. Tutti i diritti riservati. Questo documento e le informazioni incluse sono fornite senza alcuna responsabilità derivante da errori o omissioni. Nessuna parte di questo documento può essere tagliata, riprodotta o utilizzata senza autorizzazione scritta. Nextsense Srl mantiene il diritto di modificare i dati inclusi senza preavviso a causa di miglioramenti del prodotto.

NEXTSENSE
NEXT IO THE FUTURE

EU Directive and Standards:

2009/125/EC, 1194/2012, 2015/1428, 2010/30/EU	CEI EN 61000-3-3:2014
874/2012, 2011/65/EU, 2012/19/EU, 2014/30/EU	CEI EN 61547:2010
2014/35/EU, 2015/863	CEI EN 62031:2009
CEI EN 55015:2020	CEI EN 62031/A1/A2:2015
CEI EN 60598-1:2015	CEI EN 62471:2010
CEI EN 60598-1/A1:2019	IEC TR 62471-2:2009
CEI EN 60598-2-2:2012	CEI EN 62493:2015
CEI EN 61000-3-2:2019	CEI 34-141:2014

Logistics data :

Item net weight	
Barcode single item	
Number of pieces multiple pack	
Barcode multiple pack	

utte le parti di questo documento sono di proprietà di Nextsense Srl. Tutti i diritti riservati. Questo documento e le informazioni incluse sono fornite senza alcuna responsabilità derivante da errori o omissioni. Nessuna parte di questo documento può essere tagliata, riprodotta o utilizzata senza autorizzazione scritta. Nextsense Srl mantiene il diritto di modificare i dati inclusi senza preavviso a causa di miglioramenti del prodotto.

NEXTSENSE
NEXT IO THE FUTURE

BIOVITAE

Triproof 1500mm

Colorimetric Specifications :

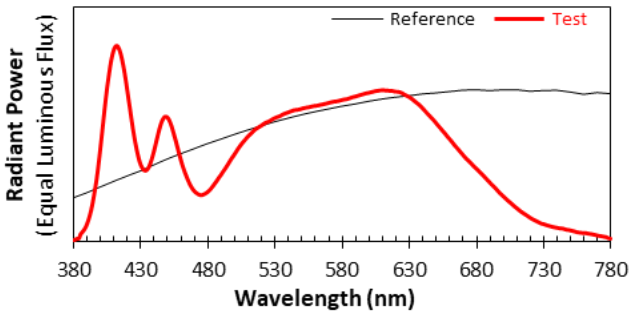

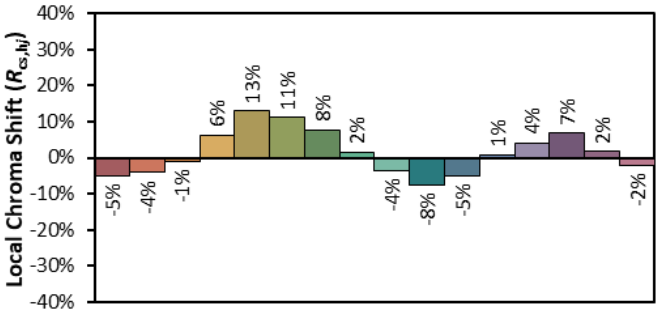

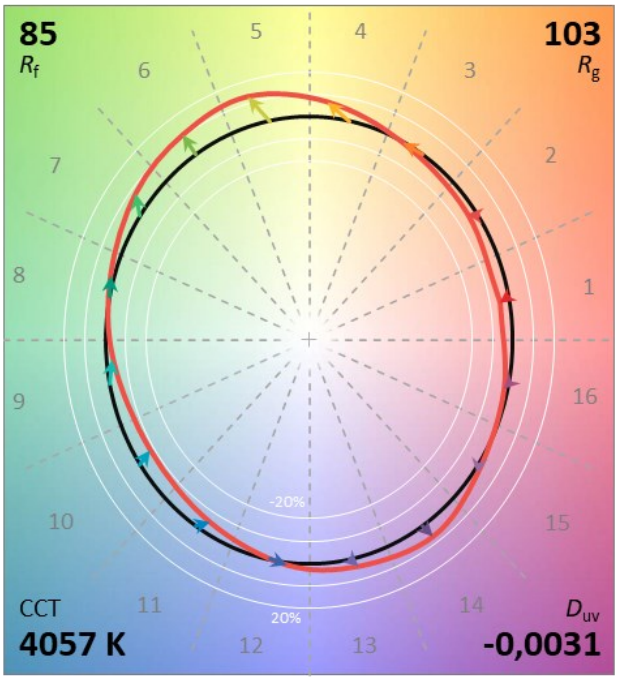

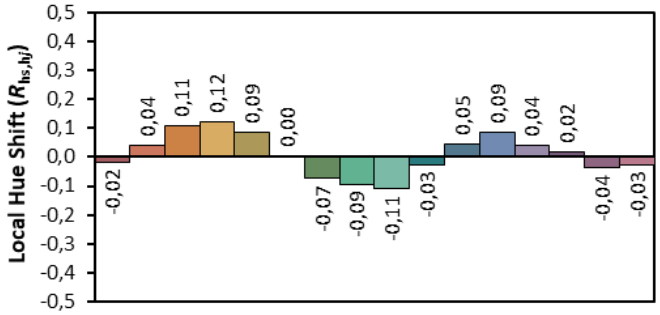

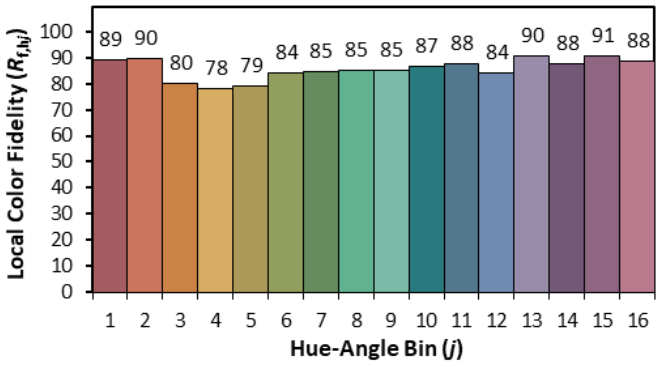

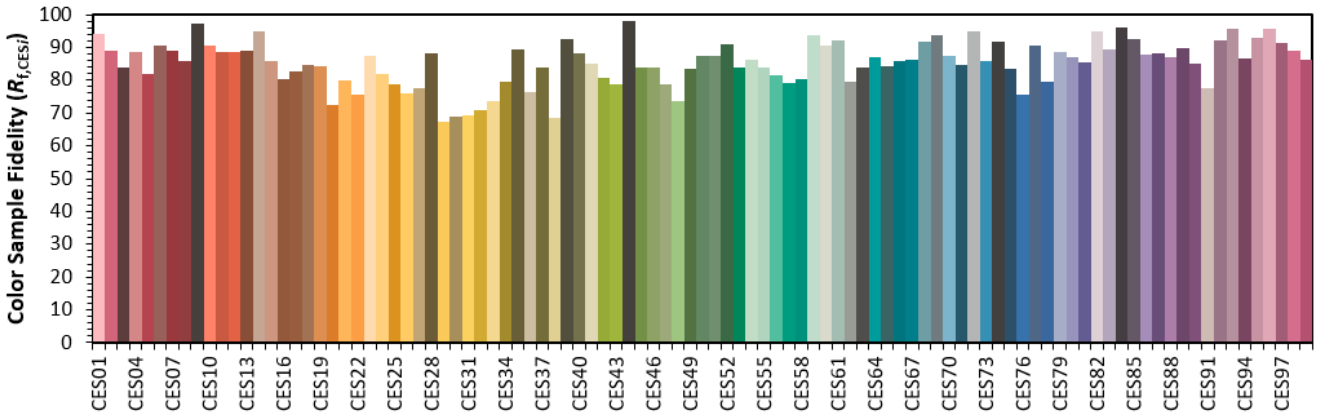

Notes: This is a recommended method for displaying ANSI/IES TM-30-18 information.

x	**0,3759**
y	**0,3674**
u'	**0,2259**
v'	**0,4967**

CIE 13.3-1995 (CRI)

R_a	90
R_9	61

Technisches Datenblattsheet Fiche technique Ficha de datos Technical datasheet Scheda tecnica

utte le parti di questo documento sono di proprietà di Nextsense Srl. Tutti i diritti riservati. Questo documento e le informazioni incluse sono fornite senza alcuna responsabilità derivante da errori o omissioni. Nessuna parte di questo documento può essere tagliata, riprodotta o utilizzata senza autorizzazione scritta. Nextsense Srl mantiene il diritto di modificare i dati inclusi senza preavviso a causa di miglioramenti del prodotto.

NEXTSENSE NEXT TO THE FUTURE

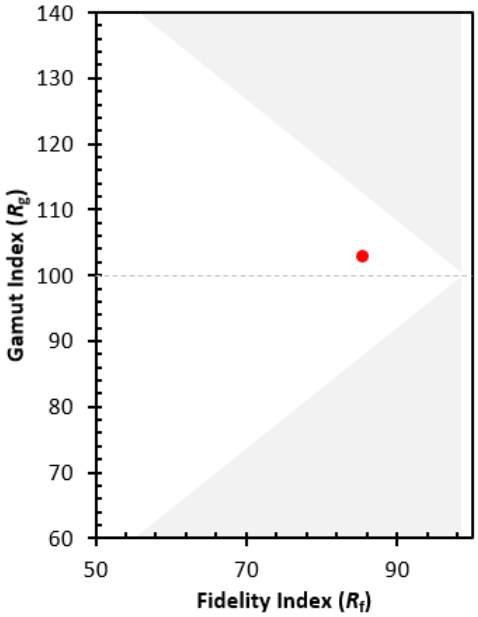

Gamut Index vs. Fidelity Index

The range in possible R_g values increases as R_f decreases. The gray shaded area indicates the approximate region of combinations that are not possible for nominally white light sources.

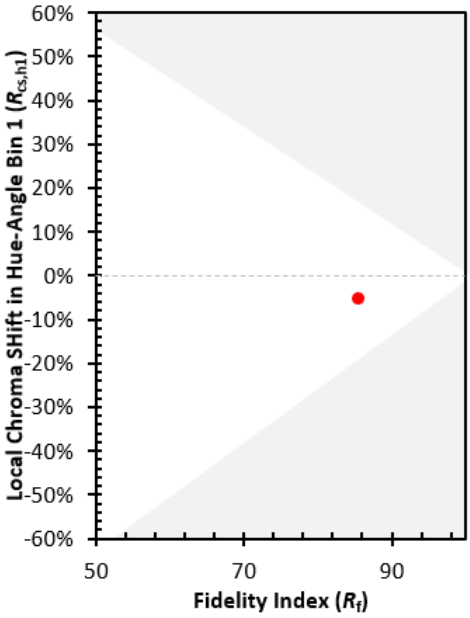

Local Chroma Shift in Hue-Angle Bin 1 vs. Fidelity Index

The range in possible $R_{cs,h1}$ values increases as R_f decreases. The gray shaded area indicates the approximate region of combinations that are not possible for nominally white light

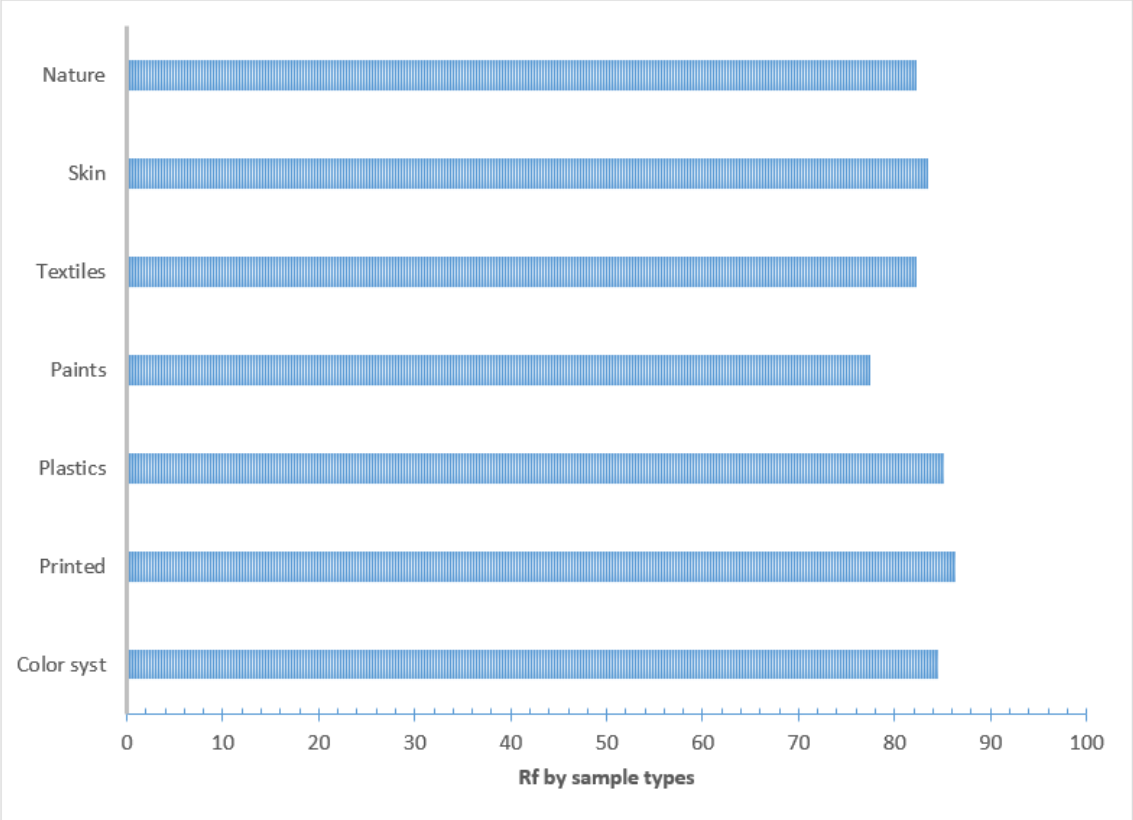

Colors are for visual orientation purposes only. Created with the ANSI/IES TM-30-18 Calculator Version 2.00.

utte le parti di questo documento sono di proprietà di Nextsense Srl. Tutti i diritti riservati. Questo documento e le informazioni incluse sono fornite senza alcuna responsabilità derivante da errori o omissioni. Nessuna parte di questo documento può essere tagliata, riprodotta o utilizzata senza autorizzazione scritta. Nextsense Srl mantiene il diritto di modificare i dati inclusi senza preavviso a causa di miglioramenti del prodotto.

NEXTSENSE
NEXT IS THE FUTURE